ー バリウスメッセージスタンド（ACタイプ）取扱説明書 ー

ACタイプ：ポスタースタンドタイプ
面板にアクリル透明カバーとアルミ複合板の2枚がセットで入っています。

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等
転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠注意

注意

屋外で使用される場合は、必ずポスターに耐水加工を施してください。
面板上部を持ち上げ移動しますと破損の原因になりますのでご注意下さい。

屋外対応

アルミ製なので
雨などに濡れても大丈夫ですが
防水性能はありませんので
ご注意下さい。

**面板を差し替えする事で
3つの展示方法が可能。**

組立方法

スタンドに本体フレームを取り付けます。

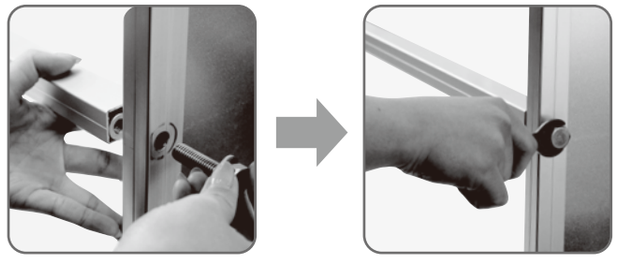

ビスをスタンド脚部の底面から通しスタンド本体
フレームの 穴に入れ付属のスパナでしっかり固定します。

付属品



スパナ

使用する工具は商品に
同梱されていますので
ご確認下さい。

【ご注意】

スタンドと固定する為の
ビスは予め、フレームの
ポール先端部分に取付け
てありますので組立の際
外してご使用下さい。

3WAY

1台の看板で3通りの展示が可能です。
※ご使用には別途タイプ別の面板を
オプション品よりご購入下さい。

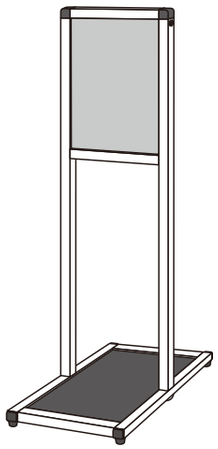

パッケージにはご購入の
ACタイプがセットされています。

ボードスタンドタイプ

ポスタースタンドタイプ

マーカーボードタイプ

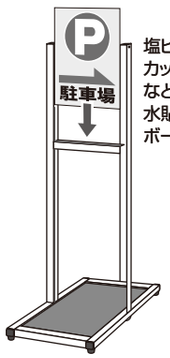

塩ビシートまたは
カッティングシート
などを複合板に
水貼りする
ボードスタンド

APタイプ

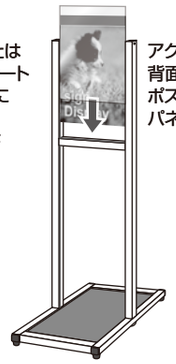

アクリル板と
背面板の間に
ポスターを入れる
パネル式

ACタイプ

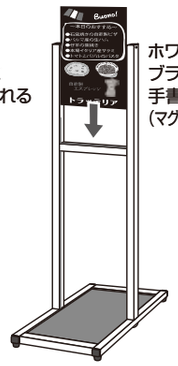

ホワイトボード
ブラックボードで
手書きできる
（マグネットも使用可能）

WB/BBタイプ

ACタイプ：アルミ複合板 + アクリル面板仕様 ポスター交換の方法

ポスター交換、面板交換にはフレーム上部を取り外し行います。
※下記の手順に沿って行って下さい。



①フレーム上部の
樹脂コーナーを止めている
ネジを緩め、取り外します。

※ネジは両側にありますので
反対側も取り外して下さい。



③アクリル板と背面板に
ポスターを挟んだら
溝に合わせて差し込み
セットます。



②ネジを外した状態で
フレームの上辺を引きあげ
取り外します。

※セットされているアクリル板
背面板を引き抜き、
アクリル板と背面板の間に
ポスターを挟み込みます。



④上部フレームを戻して
外れないように左右を
ネジで固定します。

※ネジはしっかりと止めて下さい。

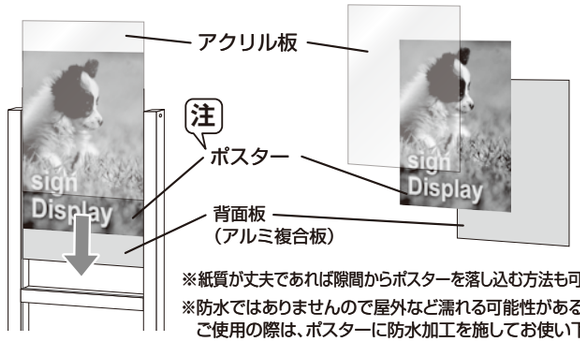

※紙質が丈夫であれば隙間からポスターを落し込む方法も可能です。
※防水ではありませんので屋外など濡れる可能性がある場所で
ご使用の際は、ポスターに防水加工を施してお使い下さい。



⚠【ご注意】⚠

屋外でご使用の際は必ず
ポスターに防水加工を施し
ご使用下さい。

転倒防止対策にオプションで
ウエイトもございます。

専用オプション

バリウスメッセージスタンドをご使用の際に脚部に
取り付けて使う重りです。屋外などでご使用の場合
転倒防止対策としてご使用下さい。

バリウスメッセージスタンド専用ウエイト：VAMS-W150

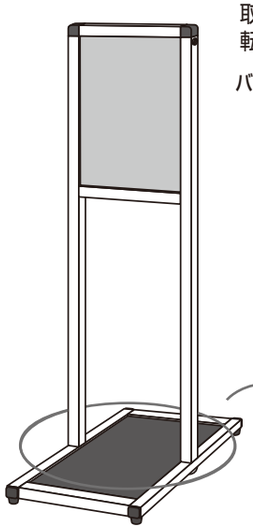



例）1枚

例）2枚

底面の裏側にセットするので安定感もよく目立ちません。
面板サイズによって複数枚セットする事も可能です。

面板オプション

差し替え用の面板も各種ご用意しています

- アルミ複合板（白）3mm厚
- 透明アクリル板 1.5mm厚
- マーカーボード
  ホワイトボード 3mm厚
  ブラックボード 3mm厚

用途に合わせて面板を変更！