

ー バリウススタンド看板LED(屋外対応) 取扱説明書 ー

ご使用前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告



展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

注意



ステイ時開閉の際はステイの開閉部で指を挟まない様にご注意下さい。
屋外で使用する場合は、必ずポスターに耐水加工を施してください。

屋外対応

アルミ製なので
雨など濡れても大丈夫ですが
防水性能はありませんので
ご注意ください。



LED・アダプターの説明

背面

導光板(防水仕様)

LED発光照度

B1 3,100 Lux
B2 4,400 Lux
A1 3,800 Lux
A2 5,400 Lux

アダプター


※アダプターは、フレームに
専用ホルダーでビス留め
(サイドのビスを外すと、
取り外しできます)

電源コード 3m付

水抜き穴 2ヶ所



防水アダプター



防水コネクター

ステイの収納方法

ステイ部分は開閉が可能な為、使用しない時は下記の写真のように閉じることができます。
奥行きが約90mmとなるので、省スペースに収納ができます。



※閉じた状態でも
隙間は空いています。

オリジナルの新発想ステイ金具を開発しました。この新しいステイを使用することにより、指を挟むといった事故も防止でき
総ステンレス製の為、頑丈で耐久性が高い為、長く使用しても壊れにくい構造となっています。

LEDタイプ: LED導光板 + アクリル面板仕様 ポスター交換の方法


△注意 LED導光板は、バリウスフレームから抜くことは出来ませんので、ご注意ください。

面板交換にはフレーム上部を取り外し行います。下記の手順に沿って行って下さい。




①フレーム上部の
樹脂コーナーを止めている
ネジを緩め、取り外します。

※ネジは両側にありますので
反対側も取り外して下さい。




③アクリル板を引き抜き
ポスターと一緒に溝に合せて
差し込みセットします。

※紙質が丈夫であれば隙間から
ポスターを落し込む方法も可能です。




②ネジを外した状態で
フレームの上辺を引きあげ
取り外します。

※取り外したフレームはステイに
引っ掛けておけるので邪魔になりません。



④面板セット後は
上部フレームを戻して
両側をネジで固定します。

※ネジはしっかりと止めて下さい。
※両面スタンドタイプの場合は
スタンドを少し閉じた状態で
行って下さい。

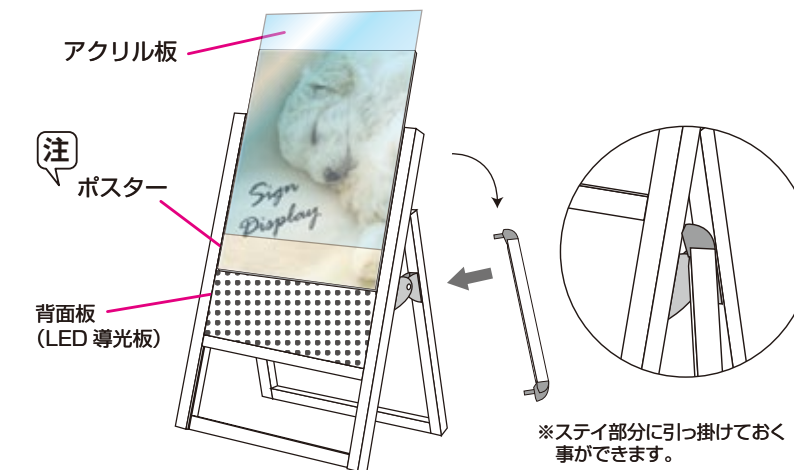

【ご注意】

屋外でご使用の際は必ず
ポスターに防水加工を施し
ご使用下さい。

屋外でご使用の際は
転倒防止対策にオプションで
重りをつけるウエイトアームも
ございます。

屋外使用について



本製品はアルミ製ですので雨などに濡れても
問題なく使用する事ができますが
防水ではありませんので水が内部に入る
可能性があります
濡れる可能性のある場所でご使用の際は、
ポスターにあらかじめ防水加工を施して
お使い下さい。

追加オプション

屋外や風の強い場所などでスタンドの転倒防止対策に重りをつけて
お使い頂くオプションもあります。

・ウエイトアームフリー



・水タンク ブラック



スタンド脚部を重りで押さえ転倒防止に役立ちます。