

# ウォールメイキャップ(ビス付) 取扱説明書

WKT-A4/A3・WTT-B5/A4/B4/A3/B3  
 WTB-B5/A4/B4/A3/B3/A2/B2/A1/B1Y  
 WTW-B5/A4/B4/A3/B3/A2/B2/A1/B1Y

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

## 警告



展示に際し、壁面の材質をご確認下さい。  
 木壁用のネジがセットされていますので壁面の材質に合わせ取り付けネジを交換して下さい。

禁止

## 注意



組立てに際し、ネジ部は確実に締め付け壁面から落下なきよう接着下さい。

必ず実行



この度はウォールメイキャップシリーズのご購入ありがとうございます。



## ウォールメイキャップ 使用方法


特長: 面板を20mm壁面から浮かして取り付ける仕様なので、凹凸のある壁面でもご使用できます。

まずは取付される壁面にご注意下さい。  
 付属されている標準セットの取付けビスは木壁用の「ナベタッピングビスA型 40×50」です。  
 ※木壁以外への取り付けには別途取り付け用ビスをご用意下さい。

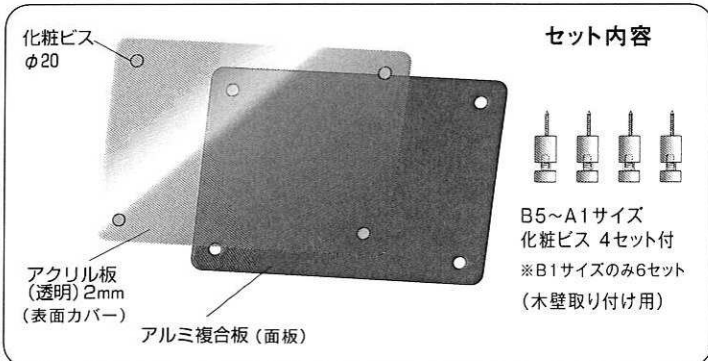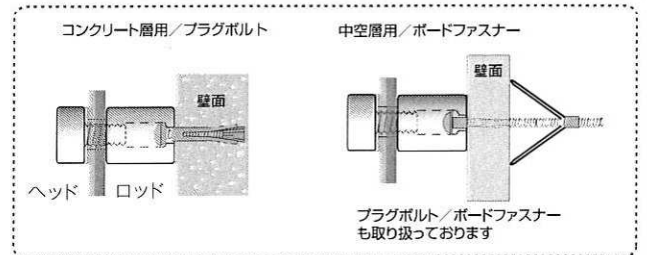

### 取付方法


① 壁へ取り付ける展示位置に印をつけます。

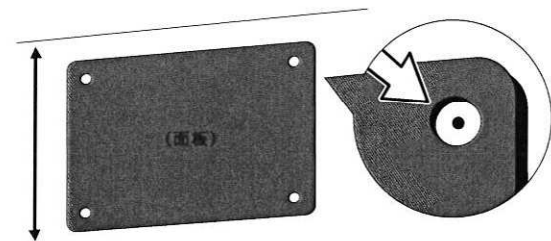

メイキャップボードの背面側になる面板を展示したい壁面にあて、平行を確認したら四隅の穴の位置のまん中にペン等で壁に印を書きます。


③ 展示品のセット

面板、表面カバー共に保護シートを剥がし、2枚の間に展示されるポスターや写真などをセットし、壁に固定したロッドにヘッドを通し表面カバーをネジで固定します。

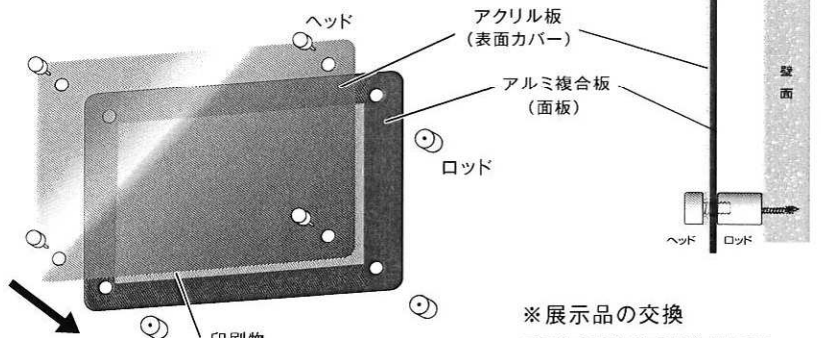

※展示品の交換  
 展示物を交換される場合はビスのヘッド部分を外して2枚の亚克力板ごと取り外し③の手順で交換して下さい。

② ロッド部分を壁面に取り付けます。

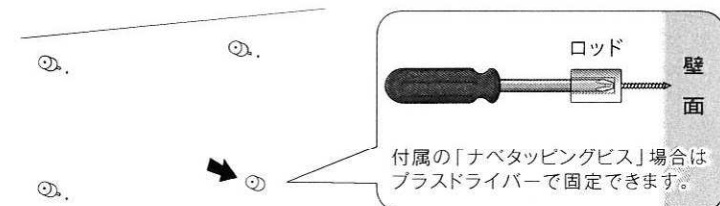

①で付けた印の4ヶ所にロッドを壁面取り付け用ビスで固定して下さい。  
 (長いロッドをお買い上げ頂いた場合は先の長いドライバーが必要です)  
 ※壁面がコンクリートの場合にはコンクリート用ビスを用意して頂き電気ドリルであらかじめ壁に穴を開けるなどの条件が必要です。

