

ー バリウスパネルLED(屋外対応) 取扱説明書 ー

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告

注意 本品は、壁掛け展示不可の製品です。(背面のフックも、重りやイーゼルと固定する為の紐通しです。)
直下置き 又は イーゼル等に置いてご利用下さい。

バリウスパネルLEDの特徴



背面



導光板 (防水仕様)



LED発光照度

B1 3,100 Lux
B2 4,400 Lux
A1 3,800 Lux
A2 5,400 Lux



ポスター交換はフレーム上辺の左右のビスをゆるめ、上辺フレームを抜き中の面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけ。



本体裏側にはピラカン付き。
重りやパネルを固定する紐通し用としてお使い頂けます。
※壁掛け用フックとしては、ご使用頂けません




脚を少し伸ばしたスタイルで直下置きにも適しています。

注 展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等 転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

おすすめスタンド

・TOKISEI アルミフリーイーゼルはLED等の重量パネルの展示に最適です。

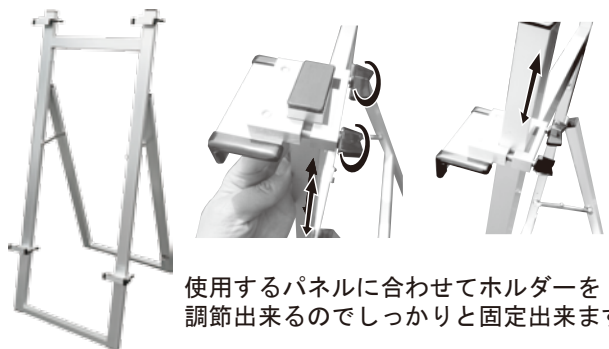

使用するパネルに合わせてホルダーを調節出来るのでしっかりと固定出来ます。



防水アダプター



防水コネクター

LEDタイプ: LED導光板 + アクリル面板仕様 ポスター交換の方法


注意 LED導光板は、バリウスフレームから抜くことは出来ませんので、ご注意下さい。

面板交換にはフレーム上部を取り外し行います。下記の手順に沿って行って下さい。





①フレーム上部の樹脂コーナーを止めているネジを緩め、取り外します。

※ネジは両側にありますので反対側も取り外して下さい。



②ネジを外した状態でフレームの上辺を引きあげ取り外します。



③アクリル板を引き抜きポスターと一緒に溝に合せて差し込みセットします。

※紙質が丈夫であれば隙間からポスターを落し込む方法も可能です。

④面板セット後は上部フレームを戻して両側をネジで固定します。
※ネジはしっかりと止めて下さい。



【ご注意】 屋外でご使用の際は必ずポスターに防水加工を施しご使用下さい。