

フラットオープンスタンド看板 カタログケース付 取扱説明書

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告




- ・ 展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。




ポスター交換方法


ポスターの交換は上下のフレームを開き行います。下記の手順に沿って行って下さい。
(手順の詳細は動画(下記QRコード)からもご確認いただけます)

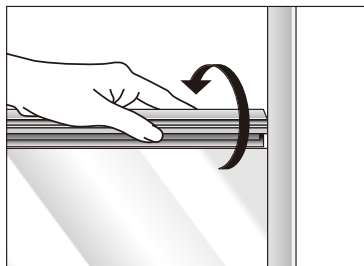


① 上下のフレームを開きます。

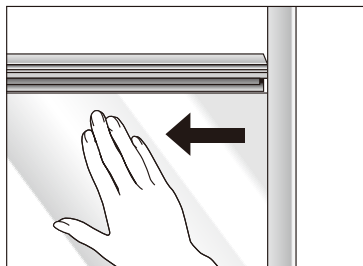


② アクリル板を片側にコッソリと当たるまでスライドさせます。

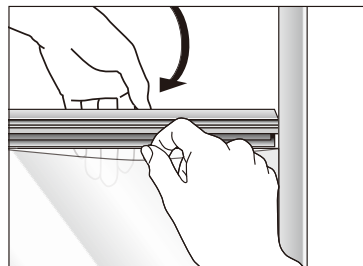

③ 片手で後ろから背面板(アルミ複合板)を押しながら、アクリルカバーを取り外します。

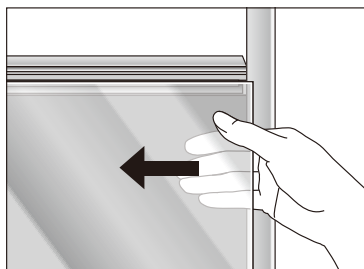

④ ポスターをセットし、外した時と同様にアクリル板を片側に寄せてセットします。

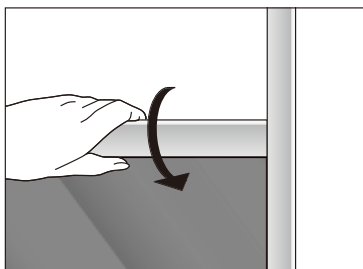

⑤ アクリル板がフレームに収まったのを確認し、上下のフレームを閉じます。



ポスター交換動画
(YouTube)



必ず実行

透明のアクリル板には保護シートが貼ってありますので、取り外してからご使用下さい。



必ず実行

パネルの開閉はアルミフレームの中央部を持って開閉して下さい。



注意

屋外で使用される場合は必ずポスターに耐水加工を施して下さい。



注意


アルミフレームコーナーの切断部に注意下さい。また、閉じる際には、指を挟まぬようご注意ください。



[製品についてのお願い] 本製品に使用するネジ等につきましては、受注状況により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

ステイの収納方法

ステイ部分は開閉可能な為、使用しない時は閉じることができます。奥行きが約115mmとなるので、省スペースに収納できます。

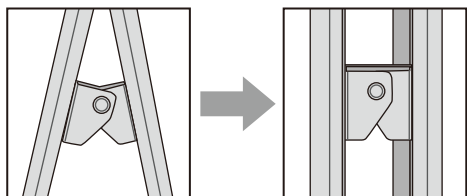


※閉じた状態でも隙間は空いています。

オリジナルのステイ金具は指を挟むといった事故も防止でき、総ステンレス製の為、頑丈で耐久性が高く長期間使用しても壊れにくい構造となっております。

カタログケースの使用方法

本体のレールにケースを引っ掛けて取り付けして下さい。



※レールの色はスタンド本体と同じ色です。



片面:B2=2個/A1=2個/B1=3個
両面:B2=4個/A1=4個/B1=6個

追加オプション

フラットオープンスタンド看板を屋外や風当たりの強い場所でご使用される際には、ウエイト(ブロック等)を乗せるためのアーム(台)としてご使用をお勧め致します。

