

パネルスタンド PA15TW-B/PA23TW-B 取扱説明書

この度は弊社商品をお買い上げいただきまして誠に有難うございました。
当製品を正しくご使用頂く為、必ずこの説明書をお読みになり、
製品のご使用期間中は、いつでもお読みになれるよう保管して下さい。


警告

禁止 展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、
転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。


注意

必ず実行 組立てに際し、ネジ部は確実に締め付け、本体ポールにホルダー類・
ベース類(脚部)は完全に固定して下さい。

必ず実行 ベース部の付属ネジは、全て締め込んだ後、付属のスパナで再び
締め込んでおいてください。[その際、付属されているネジに
ワッシャー大、小を必ず入れて下さい]


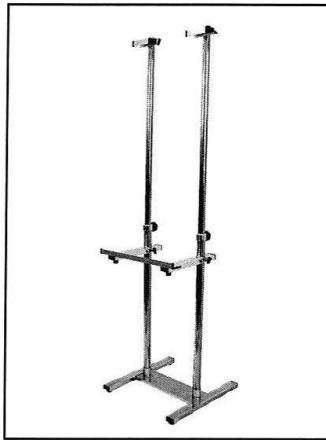


梱包内容




ネジ小
× 4
ワッシャー小
× 4

付属工具





ベースポールの組立方法

① 分かれている脚部パーツのベースAを真ん中に置き、ベースBの四角の穴にはめ込み、付属されている4本のネジにワッシャー小を取り付けてから裏側から付属のスパナ小で、しっかりと固定されるまで締め込んで下さい。

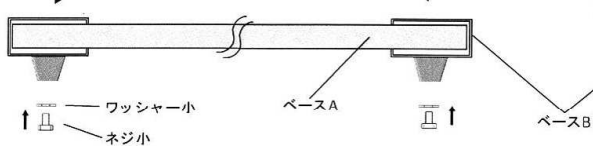

② 梱包時に本体ポールに取り付けているネジ大を取り外し、ベースAの裏側からネジ穴を合わせ、再び本体ポールにスパナ大でしっかりと締め込んで下さい。

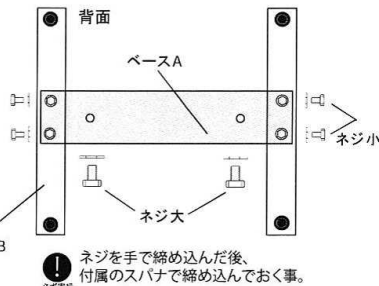


必ず実行 ネジを手で締め込んだ後、
付属のスパナで締め込んでおく事。

スライドポールのジョイント部を
ポールの後側になる様固定も出来ます


パネルホルダーの取付方法

① 上下セットのホルダーの受けホルダーを下側にセットして下さい。
(セットする時に、受けホルダーの蝶ネジでしっかり固定する)

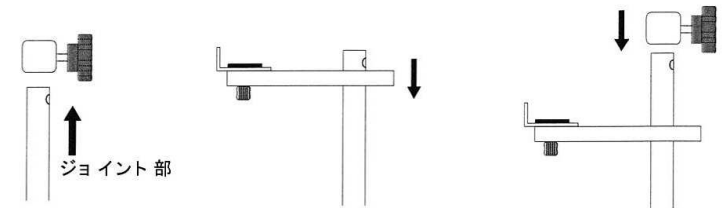

※下段ポールに受けホルダーを取り付ける際は、上記図の様に一度ポールのジョイント部を外した状態にし、
受けホルダーを下段ポールに通した後、再びジョイント部を下段ポールに取り付けます。
ご注意:ジョイント部のネジと下段ポールに開いている穴をきっちりと合わせて取り付けして下さい。

② 最後に上段ポールに押さえホルダーを取り付けて完成です。



パネルスタンドPA15TW-B/PA23TW-Bの使用方法

Point 展示するパネルの大きさに合わせ、本体ポールは
必要な高さに調節できます。また上下ホルダーも上下に
スライドさせることによって、必要な高さに展示できます。

Point 受けホルダーの裏側からL字金具を
とめているドーナツ型のネジを外し、
もう一方の穴にL字金具を入替える
だけで、パネルを展示する角度が
調整できます。

