

パネルスタンド PA15TWK-B/PA23TWK-B 取扱説明書

この度は弊社商品をお買い上げいただきまして誠に有難うございました。
当製品を正しくご使用頂く為、必ずこの説明書をお読みにになり、
製品のご使用期間中は、いつでもお読みにされるよう保管して下さい。

警告



展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、
転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。


注意




組立てに際し、ネジ部は確実に締め付け、本体ポールにホルダー類・
ベース類(脚部)は完全に固定して下さい。



ベース部の付属ネジは、全て締め込んだ後、付属のスパナで再び
締め込んでおいてください。(その際、付属されているネジに
ワッシャー大、小を必ず入れて下さい)

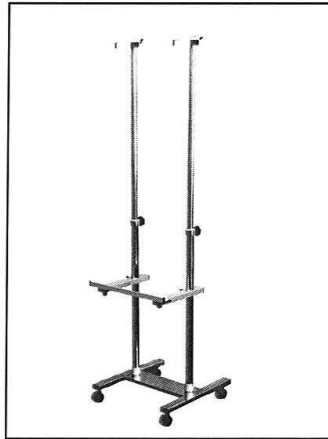


梱包内容

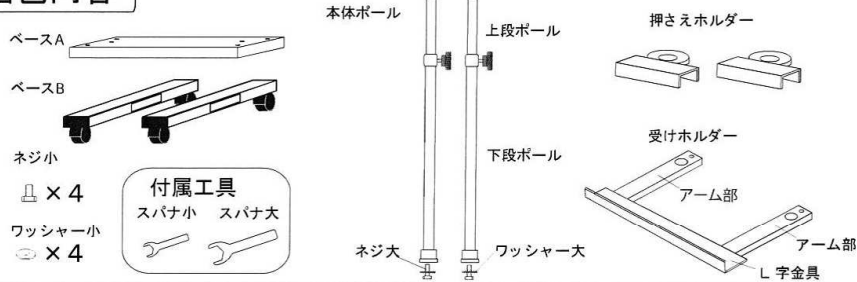

ベースポールの組立方法

① 分かれている脚部パーツのベースAを真中に置き、ベースBの
四角の穴にはめ込み、付属されている4本のネジにワッシャー小を
取り付けてから、裏側から付属のスパナ小で、しっかりと
固定されるまで締め込んで下さい。

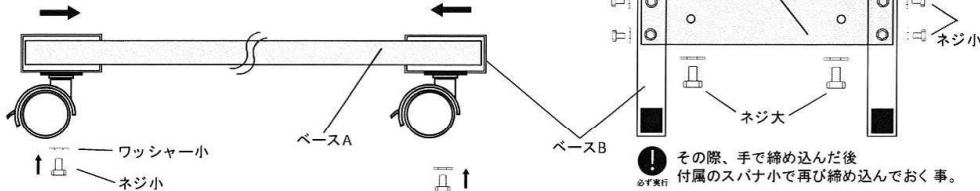


② 梱包時に本体ポールに取り付けているネジ大を取り外し、ベースAの裏側から
ネジ穴を合わせ、再び本体ポールにスパナ大でしっかりと締め込んで下さい。



スライドポールのジョイント部を
ポールの後側になる様固定も出来ます


パネルホルダーの取付方法

① 上下セットのホルダーの受けホルダーを下側にセットして下さい。
(セットする時、受けホルダーの蝶ネジでしっかり固定する)

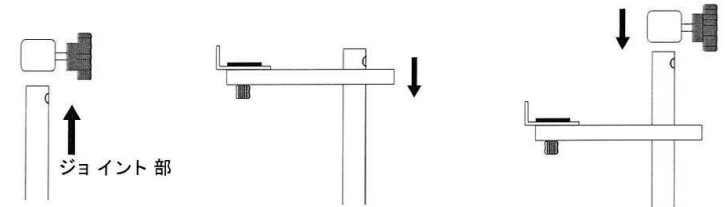

※下段ポールに受けホルダーを取り付ける際は、上記図の様に一度ポールのジョイント部を外した状態にし、
受けホルダーを下段ポールに通した後、再びジョイント部を下段ポールに取り付けます。
ご注意:ジョイント部のネジと下段ポールに開いている穴をきっちりと合わせて取り付けして下さい。

② 最後に上段ポールに押さえホルダーを取り付けて完成です。



パネルスタンド PA15TVK-B/PA23TVK-Bの使用方法



Point 展示するパネルの大きさに合わせ、本体ポールは
必要な高さに調節できます。また上下ホルダーも上下に
スライドさせることによって、必要な高さに展示できます。



Point 受けホルダーのアーム部裏側から
L字金具を留めているドーナツ型の
ネジを外し、もう一方の穴に
L字金具を入替えるだけで、
パネルを展示する角度が調整できます。

